

# GRILLES D'AÉRATION



**GRILLE RECTANGULAIRE  
ACIER GALVA  
AU PAS DE 80 MM**

**DGS GALVA**

## AVANTAGES

- Lame standard
- Robustesse
- Grillage et jet d'eau intégré
- Grandes dimensions
- Surface passage d'air importante
- Dimensions sur mesure
- Esthétique (laquage RAL)

[WWW.PANOL.FR](http://WWW.PANOL.FR)

## APPLICATIONS

Grilles extérieure en acier galvanisé

Grille de prise d'air ou rejet d'air pare-pluie, sur façade extérieure ou sur mur intérieur.

## GAMME

Dimensions sur mesure de 300 x 240 à 1900 x 1970 (cf tableau)

Très grande dimensions réalisables en plusieurs éléments de grille

## DESCRIPTION

La DGS GALVA est réalisée en acier galvanisé "G26110"

La finition par un thermolaquage toutes teintes RAL est possible en option

Les dimensions Lce et Hce sont des dimensions d'encastrement et peuvent être combinées.

Les hauteurs Hce sont fonctions du pas de lames de 80 mm et les longueurs Lce sont exécutées à la demande.

Hauteurs Hce hors-standard réalisables (nous consulter).

## FIXATION

Cette grille peut être montée sur différents supports à l'aide du cadre formant recouvrement.

Pour faciliter la mise en oeuvre, différents systèmes de fixations sont proposés :

Montage par vissage direct sur le support ou par clips.

Précadre à sceller recommandé pour faciliter le montage et le démontage.



Pattes à spiter.

## OPTIONS

Toile moustiquaire PVC.

Thermolaquage toutes teintes RAL

## ELEMENTS TECHNIQUES

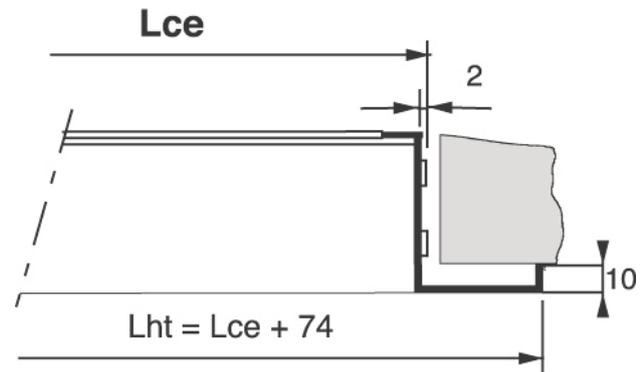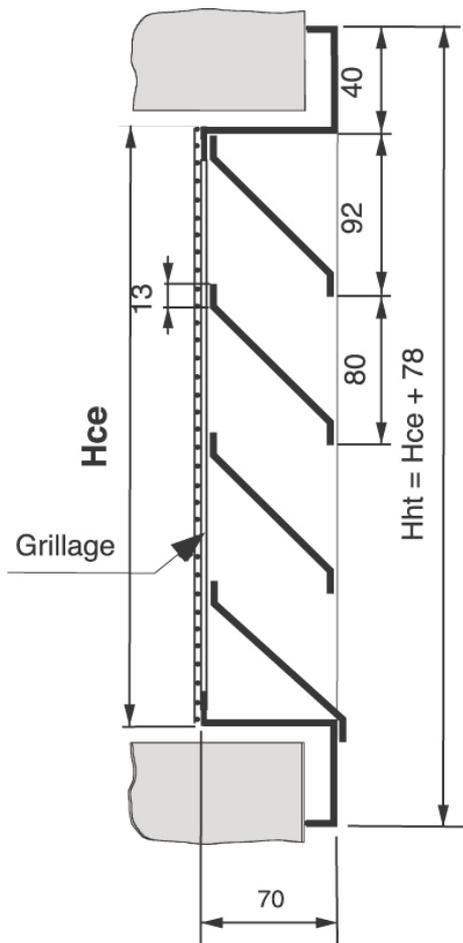

## Caractéristiques techniques\*

Pas de lame	80 mm
Profondeur d'encastrement	61 mm
Recouvrement du cadre	38,8 mm
Epaisseur totale	71 mm
Surface visuelle libre	82,1%
Surface physique libre	57,4%

\* caractéristiques valables pour les hauteurs standard


## Réservations (mm) :

Avec précadre LrxHr :  $L_{ce} + 20 \times H_{ce} + 20$   
 Sans précadre LrxHr :  $L_{ce} + 10 \times H_{ce} + 10$

## • Hauteurs Hce (mm)

Hce	N	Hce	N
240	3	1200	15
300	4	1280	16
320	4	1300	16
400	5	1360	17
480	6	1400	18
500	6	1440	18
560	7	1500	19
600	8	1520	19
640	8	1600	20
700	9	1680	21
720	9	1700	21
800	10	1760	22
880	11	1800	22
900	12	1840	23
960	12	1900	24
1000	13	1920	24
1040	13	1970	24
1100	14		
1120	14		

## • Précadre à sceller

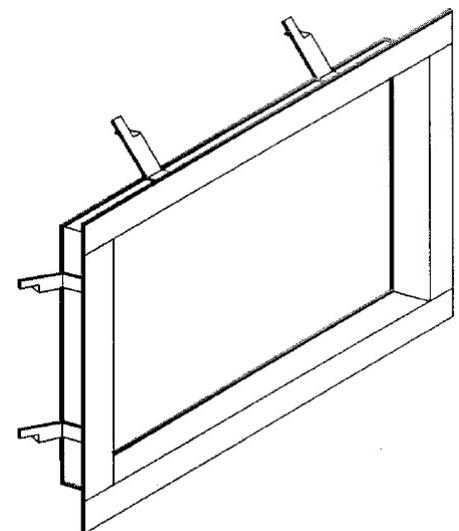

SURFACE EN M<sup>2</sup>


• Surfaces de passage d'air en m<sup>2</sup> (avec grillage)

S = (Lce - 0,026) x 0,067 x (N - 1) x 0,85 - Prendre Lce en m - N = nombre de lames


Lce \ Hce	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	1900
240	0,031	0,043	0,054	0,065	0,077	0,088	0,100	0,111	0,134	0,156	0,179	0,202	0,213
300	0,047	0,064	0,081	0,098	0,115	0,132	0,149	0,166	0,201	0,235	0,269	0,303	0,320
400	0,062	0,085	0,108	0,131	0,154	0,176	0,199	0,222	0,267	0,313	0,359	0,404	0,427
500	0,078	0,106	0,135	0,163	0,192	0,220	0,249	0,277	0,334	0,391	0,448	0,505	0,534
560	0,094	0,128	0,162	0,196	0,230	0,264	0,299	0,333	0,401	0,469	0,538	0,606	0,640
600	0,109	0,149	0,189	0,229	0,269	0,309	0,348	0,388	0,468	0,548	0,627	0,707	0,747
700	0,125	0,170	0,216	0,262	0,307	0,353	0,398	0,444	0,535	0,626	0,717	0,808	0,854
800	0,140	0,192	0,243	0,294	0,345	0,397	0,448	0,499	0,602	0,704	0,807	0,909	0,961
900	0,172	0,234	0,297	0,360	0,422	0,485	0,548	0,610	0,735	0,861	0,986	1,111	1,174
1000	0,187	0,256	0,324	0,392	0,461	0,529	0,597	0,666	0,802	0,939	1,076	1,212	1,281
1100	0,203	0,277	0,351	0,425	0,499	0,573	0,647	0,721	0,869	1,017	1,165	1,313	1,387
1200	0,218	0,298	0,378	0,458	0,537	0,617	0,697	0,777	0,936	1,095	1,255	1,414	1,494
1300	0,234	0,319	0,405	0,490	0,576	0,661	0,747	0,832	1,003	1,174	1,345	1,515	1,601
1400	0,265	0,362	0,459	0,556	0,653	0,749	0,846	0,943	1,137	1,330	1,524	1,717	1,814
1500	0,281	0,383	0,486	0,588	0,691	0,793	0,896	0,998	1,203	1,408	1,614	1,819	1,921
1600	0,296	0,405	0,513	0,621	0,729	0,838	0,946	1,054	1,270	1,487	1,703	1,920	2,028
1700	0,312	0,426	0,540	0,654	0,768	0,882	0,995	1,109	1,337	1,565	1,793	2,021	2,134
1800	0,328	0,447	0,567	0,686	0,806	0,926	1,045	1,165	1,404	1,643	1,882	2,122	2,241
1900	0,343	0,469	0,594	0,719	0,844	0,970	1,095	1,220	1,471	1,721	1,972	2,223	2,348
1920	0,359	0,490	0,621	0,752	0,883	1,014	1,145	1,276	1,538	1,800	2,062	2,324	2,455

AÉRAULIQUE

• Vitesse Effective en (m/s)

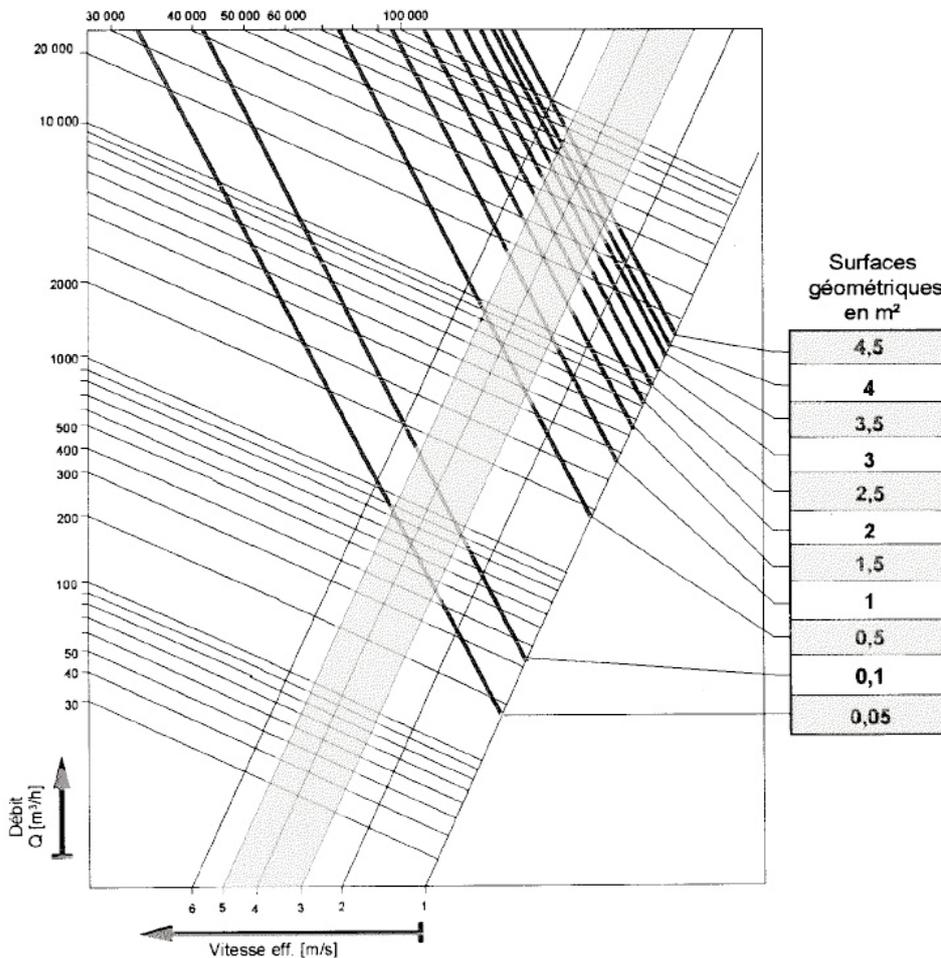

• Pertes de charges (Pa)

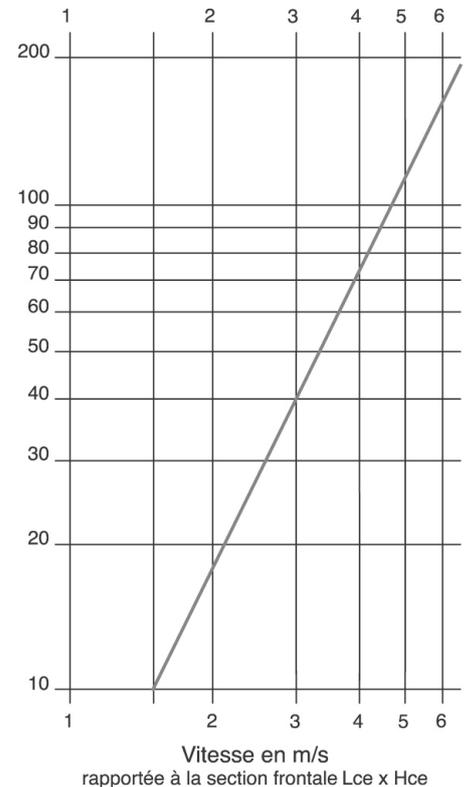

AÉRAULIQUE (suite)

• Caractéristiques acoustiques

	1.5	2	3	4	m/s
Prise d'air	35	43	55	64	dB(A)
	30	40	50	60	NR
Rejet	30	40	52	60	dB(A)
	25	35	48	55	NR

m/s : vitesse effective lue sur les tableaux de sélection

dB(A) : niveau de puissance acoustique pondéré pour 1 m<sup>2</sup>. Ln<sub>0</sub>=10<sup>-12</sup> W

NR : courbe critère de puissance acoustique pour 1 m<sup>2</sup>

Sections différentes de 1 m<sup>2</sup>

Corrections:

0,1	0,3	0,5	1	1,2	1,6	2	4	m <sup>2</sup>
-10	-5	-3	0	+1	+2	+3	+6	dB(A)

DGS EN PLUSIEURS ÉLÉMENTS

