

GRILLES D'AÉRATION



GRILLE À LAMES CHEVRONS POUR CHÂSSIS

DIO33 CH

AVANTAGES

- Remplacement de vitrage
- Robustesse
- Adaptée pour châssis alu ou pvc
- Dimensions sur mesure
- Esthétique (laquage RAL)

WWW.PANOL.FR

APPLICATIONS

Grille extérieure en aluminium en remplacement de vitrage.

Grille de prise d'air ou rejet d'air pare-pluie, sur façade extérieure ou sur mur intérieur.

Grille de transfert.

GAMME

Dimensions sur mesure de 200 x 132 à 3000 x 3045 mm (cf tableau)

Grandes dimensions réalisables en plusieurs éléments de grille

DESCRIPTION

La DIO33 CH ALU est réalisée en aluminium anodisé naturel "A10600".

La finition par un thermolaquage toutes teintes RAL est possible en option.

Les dimensions Lce et Hce sont des dimensions d'encastrement et peuvent être combinées.

Les hauteurs Hce sont fonction du pas de lames de 33mm et les longueurs Lce sont exécutées à la demande.


OPTIONS

Toile moustiquaire PVC.

Grillage galvanisé maille 13 x 13 mm.

Thermolaquage toutes teintes RAL.

Technical drawing of a roof profile with dimensions: 49, 24, 10,5, 20,5, 28,1, PAS DE 33mm, Hce.

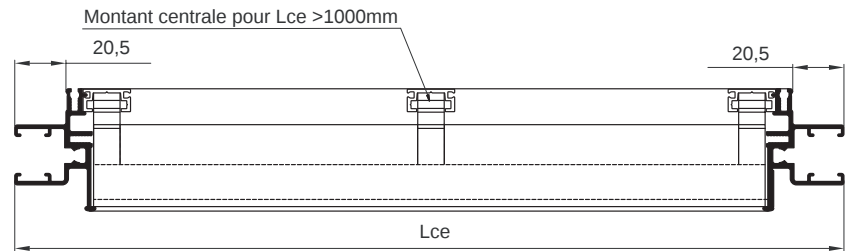

Pas de lame	33,1 mm
Profondeur d'encastrement	24 mm
Recouvrement du cadre	20,5 mm
Epaisseur totale	49 mm
Surface visuelle libre	58,9%
Surface physique libre	32,6%

Hce	N	Hce	N	Hce	N	Hce	N
132	2	893	25	1655	48	2416	71
165	3	926	26	1688	49	2449	72
198	4	960	27	1721	50	2482	73
231	5	993	28	1754	51	2515	74
264	6	1026	29	1787	52	2548	75
298	7	1059	30	1820	53	2581	76
331	8	1092	31	1853	54	2615	77
364	9	1125	32	1886	55	2648	78
397	10	1158	33	1919	56	2681	79
430	11	1191	34	1953	57	2714	80
463	12	1224	35	1986	58	2747	81
496	13	1257	36	2019	59	2780	82
529	14	1291	37	2052	60	2813	83
562	15	1324	38	2085	61	2846	84
595	16	1357	39	2118	62	2879	85
629	17	1390	40	2151	63	2912	86
662	18	1423	41	2184	64	2946	87
695	19	1456	42	2217	65	2979	88
728	20	1489	43	2250	66	3012	89
761	21	1522	44	2284	67	3045	90
794	22	1555	45	2317	68		
827	23	1588	46	2350	69		
860	24	1622	47	2383	70		


SURFACE (M²)

• Surfaces de passage d'air en m² (sans grillage)

$S = [(Lce - 0.062) \times 0.015 \times (N - 1)]$ - Prendre Lce en m - N = nombre de lames

	N	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
132	2	0,002	0,005	0,008	0,011	0,014	0,017	0,020	0,023	0,026	0,029	0,032	0,035	0,038	0,041	0,044
198	4	0,006	0,015	0,024	0,033	0,042	0,051	0,060	0,069	0,078	0,087	0,096	0,105	0,114	0,123	0,132
298	7	0,012	0,030	0,048	0,066	0,084	0,102	0,120	0,138	0,156	0,174	0,192	0,210	0,228	0,246	0,264
397	10	0,019	0,046	0,073	0,100	0,127	0,154	0,181	0,208	0,235	0,262	0,289	0,316	0,343	0,370	0,397
496	13	0,025	0,061	0,097	0,133	0,169	0,205	0,241	0,277	0,313	0,349	0,385	0,421	0,457	0,493	0,529
595	16	0,031	0,076	0,121	0,166	0,211	0,256	0,301	0,346	0,391	0,436	0,481	0,526	0,571	0,616	0,661
695	19	0,037	0,091	0,145	0,199	0,253	0,307	0,361	0,415	0,469	0,523	0,577	0,631	0,685	0,739	0,793
794	22	0,043	0,106	0,169	0,232	0,295	0,358	0,421	0,484	0,547	0,610	0,673	0,736	0,799	0,862	0,925
893	25	0,050	0,122	0,194	0,266	0,338	0,410	0,482	0,554	0,626	0,698	0,770	0,842	0,914	0,986	1,058
993	28	0,056	0,137	0,218	0,299	0,380	0,461	0,542	0,623	0,704	0,785	0,866	0,947	1,028	1,109	1,190
1092	31	0,062	0,152	0,242	0,332	0,422	0,512	0,602	0,692	0,782	0,872	0,962	1,052	1,142	1,232	1,322
1191	34	0,068	0,167	0,266	0,365	0,464	0,563	0,662	0,761	0,860	0,959	1,058	1,157	1,256	1,355	1,454
1291	37	0,075	0,183	0,291	0,399	0,507	0,615	0,723	0,831	0,939	1,047	1,155	1,263	1,371	1,479	1,587
1390	40	0,081	0,200	0,315	0,432	0,549	0,666	0,783	0,900	1,017	1,134	1,251	1,368	1,485	1,602	1,719
1489	43	0,087	0,213	0,339	0,465	0,591	0,717	0,843	0,969	1,095	1,221	1,347	1,473	1,599	1,725	1,851
1588	46	0,093	0,228	0,363	0,498	0,633	0,768	0,903	1,038	1,173	1,308	1,443	1,578	1,713	1,848	
1688	49	0,099	0,243	0,387	0,531	0,675	0,819	0,963	1,107	1,251	1,395	1,539	1,683	1,827		
1787	52	0,106	0,259	0,412	0,565	0,718	0,871	1,024	1,177	1,330	1,483	1,636	1,789			
1886	55	0,112	0,274	0,436	0,598	0,760	0,922	1,084	1,246	1,408	1,570	1,732				
1986	58	0,118	0,289	0,460	0,631	0,802	0,973	1,144	1,315	1,486	1,657					
2085	61	0,124	0,304	0,484	0,664	0,844	1,024	1,204	1,384	1,564						
2184	64	0,130	0,319	0,508	0,697	0,886	1,075	1,264	1,453	1,642						
2284	67	0,137	0,335	0,533	0,731	0,929	1,127	1,325	1,523	1,721						
2383	70	0,143	0,350	0,557	0,764	0,971	1,178	1,385	1,592							
2482	73	0,149	0,365	0,581	0,797	1,013	1,229	1,445	1,661							
2581	76	0,155	0,380	0,605	0,830	1,055	1,280	1,505	1,730							
2681	79	0,161	0,400	0,629	0,863	1,097	1,331	1,565	1,799							
2780	82	0,168	0,411	0,654	0,897	1,140	1,383	1,626								
2879	85	0,174	0,426	0,678	0,930	1,182	1,434	1,686								
2979	88	0,180	0,441	0,702	0,963	1,224	1,485	1,746								
3045	90	0,184	0,451	0,718	0,985	1,252	1,519	1,786								

PERTES DE CHARGE (Pa)

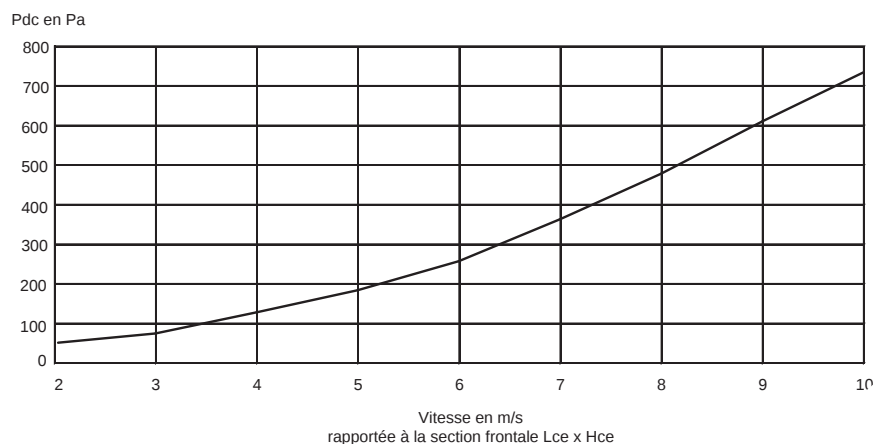

DOMAINE

