



VENTILATEUR CENTRIFUGE POUR CONDUITS

AXC BC



AVANTAGES

- 10 modèles, jusqu'à 1365 m³/h
- Moteur Basse Consommation
- Diamètres 100/125/150/160/200/250/315 mm
- Fortes pressions et hauts débits
- Structure en acier peint en époxy
- Moteur avec protection thermique intégrée
- Protégé contre les projections d'eau (IPX4)
- Montage horizontal et vertical

CONFORMITÉS

- Conforme CEI EN 60335-2-80
- Equilibrage statique et dynamique selon norme ISO 1940.

WWW.PANOL.COM

APPLICATIONS

Application dans des environnements tels que les lieux publics, magasins, maisons, gymnases, vestiaires, laboratoires, bars, restaurants, cantines, etc. Le ventilateur série EXT peut être utilisé en position horizontale ou verticale à en tout point de la gaine (l'air d'admission ne doit pas être poussiéreux ou corrosifs).

GAMME

- 5 modèles disponibles.
- Raccordement circulaire du diamètre 100 à 200 mm.
- Débits de 225 à 530 m³/h.
- Etriers de fixation (en option)

DESCRIPTION

Structure :

- Corps en acier peint epoxy.
- Raccordement d'aspiration ou de refoulement circulaires en ligne.
- Passe câble pour le raccordement électrique.

Ventilateur :


- Ventilateur centrifuge.

Motorisation :

- Moteur monophasé 230 V - 50 Hz



Groupe moto-ventilateur
turbine à réaction

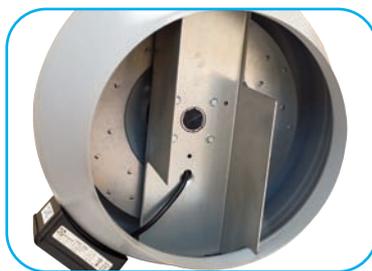


Redresseur de flux



Etriers de fixation (en option)

DIMENSIONS




Référence	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	Ø D mm	E mm	Kg
AXC-BC 100 A	12	215	24	98	245	38	3
AXC-BC 100 B	12	215	24	98	245	38	3
AXC-BC 125 A	11	215	24	122	245	38	3
AXC-BC 125 B	11	215	24	122	245	38	3
AXC-BC 150 A	21	216	23	147	245	38	3
AXC-BC 160 A	24	215	24	157	245	38	3
AXC-BC 160 B	21	230	22	158	333	38	5
AXC-BC 200	22	230	27	198	333	38	5
AXC-BC 250	22	230	35	248	333	38	5
AXC-BC 315	30	308	52	314	404	38	9

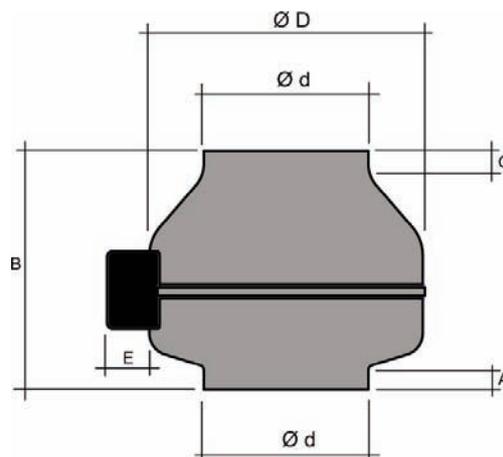



CARACTERISTIQUES

Référence	Code	Ø mm	Débit m ³ /h	Pression Pa	Alimentation V 50 Hz	Ampère A	Conso. élec. W	Vitesse rotation Tr/min	Pression acoustique (à 3 m) dB(A)
AXC-BC 100A	K110001	100	250	366	220-240	0,13	27	2 600	30
AXC-BC 100B	K110002	100	300	330	220-240	0,23	50	2 840	36
AXC-BC 125A	K110004	125	520	387	220-240	0,13	27	2 450	32
AXC-BC 125B	K110005	125	720	452	220-240	0,23	50	2 780	36
AXC-BC 150A	K110007	150	840	442	220-240	0,14	29	2 450	33
AXC-BC 160A	K110009	160	1 365	705	220-240	0,14	29	2 350	31
AXC-BC 160B	K110010	160	720	452	220-240	0,50	110	2 820	38
AXC-BC 200	K110011	200	840	442	220-240	0,50	110	2 720	34
AXC-BC 250	K110014	250	1 057	525	220-240	0,65	150	2 770	43
AXC-BC 315	K110016	315	1 365	705	220-240	1,14	260	2 830	43

COURBES DE SÉLECTION

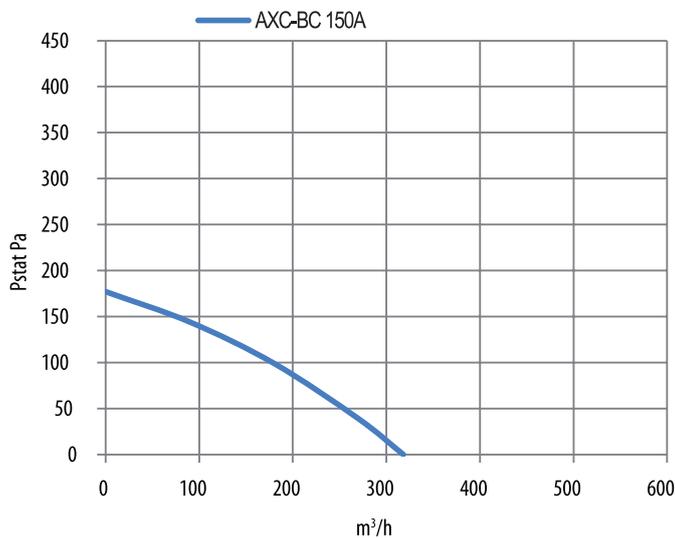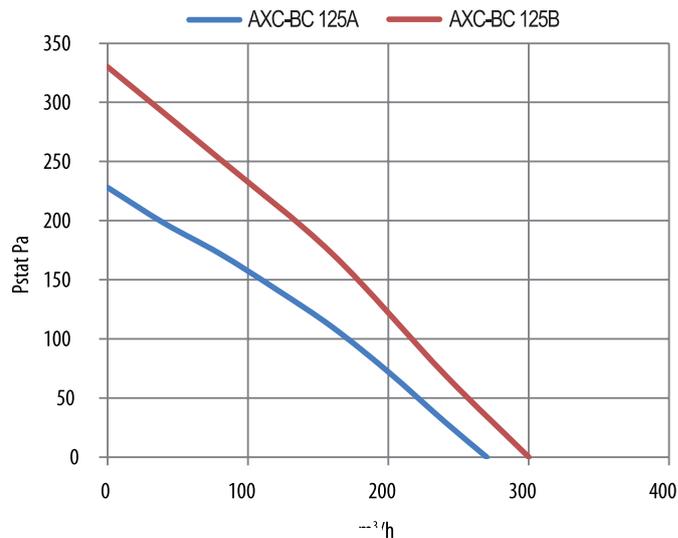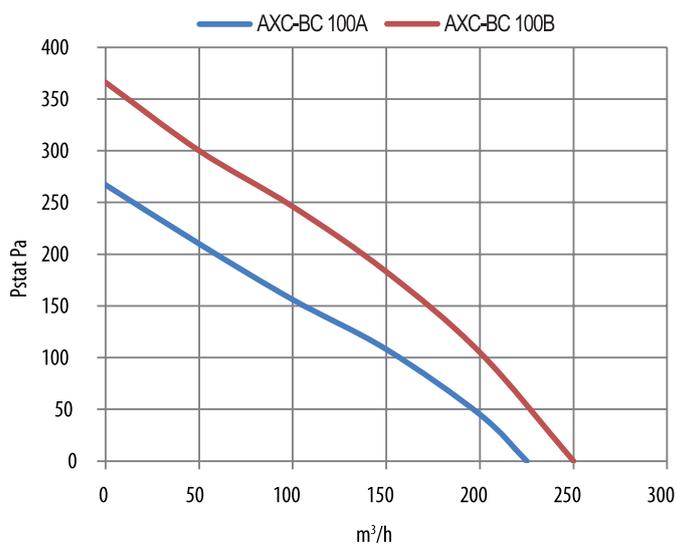

COURBES DE SÉLECTION

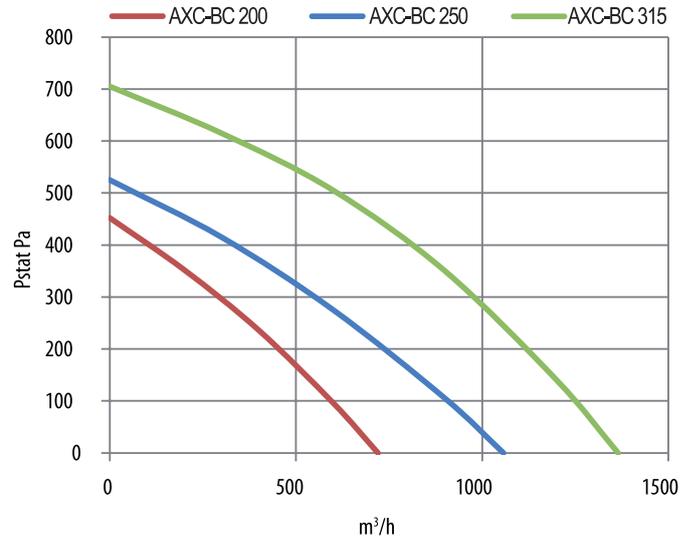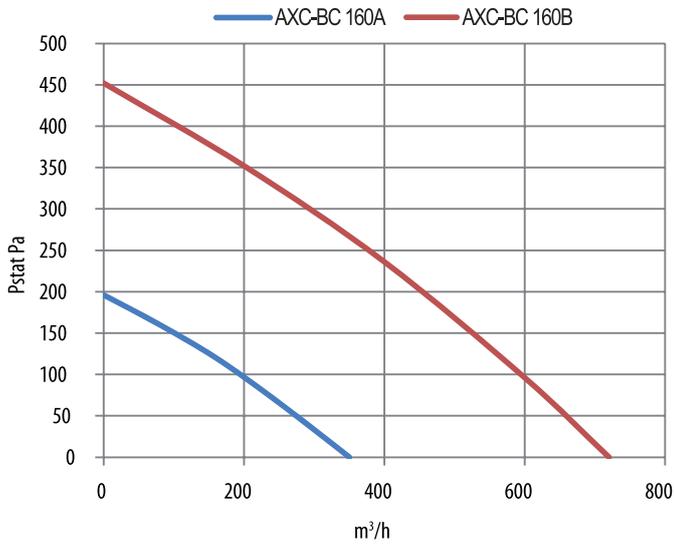

INSTALLATION

