

# PANOL

Efficacité & Performances Aérauliques

## VMC-VENTILATION

### VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



## KERIOS



**IP X2**

Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.



Fabrication française

#### AVANTAGES

- Certifié NF VMC garantissant la maîtrise des performances, la sécurité électrique et la qualité de fabrication
- 5 piquages sanitaires amovibles
- Faible consommation électrique
- Facilité d'installation
- Economique à l'achat
- Poignée de transport



#### CONFORMITÉS

- Certifié NF VMC(NF 205)
- Débits extraits : Arrêté mars 1982
- Performances acoustiques et aérauliques

WWW.PANOL.FR

## APPLICATIONS

VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé d'une cuisine et **jusqu'à 5 sanitaires**.

## CARACTÉRISTIQUES

**Caisson** équipé d'un piquage cuisine  $\varnothing 125$ , de 5 piquages sanitaires  $\varnothing 80$  réglés et d'un rejet  $\varnothing 125$  mm.

**Débits** extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

**Niveau de puissance acoustique** en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine inférieur à 34 dB(A).

**Turbine** à réaction à haut rendement (faible encrassement) et moteur monté sur roulement à billes.

**Alimentation:** Mono 230V - 50 Hz - 3 vitesses (sélectionner les 2 vitesses correspondantes à la configuration de votre logement)

**Caractéristiques électriques :**

	Cuisine	Sanitaires	
		15 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
Petite vitesse	45 à 58 m <sup>3</sup> /h	15 à 18 m <sup>3</sup> /h	30 à 36 m <sup>3</sup> /h
Grande vitesse	≥ 135 m <sup>3</sup> /h	15 à 21 m <sup>3</sup> /h	30 à 42 m <sup>3</sup> /h

**Electriques :** Puissance électrique inférieure à 23 W-Th-C avec 5 piquages sanitaires (consommation moyenne : 22h en PV et 2h en GV).

**Puissance :** PV = 20,5 W et GV = 46 W.

**Installation et dimensions :**




Poignée



Bornier de connexion




Piquage amovible

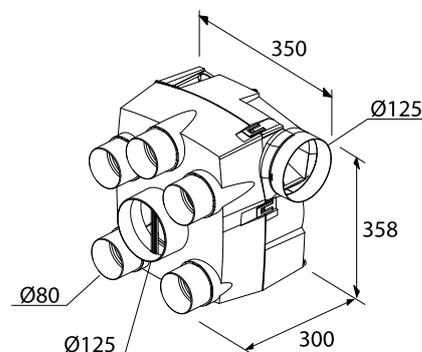

## DOMAINE D'EMPLOI

Ce groupe convient jusqu'à 5 sanitaires (toute pièce équipée d'un point d'eau, hors cuisine) avec au maximum 2 salles de bains (ou douches) ou il convient jusqu'à 4 sanitaires avec au maximum 3 salles de bains (ou douches).

Le caisson KERIOS répond aux exigences fixées par le référentiel de certification NF-VMC (NF 205)

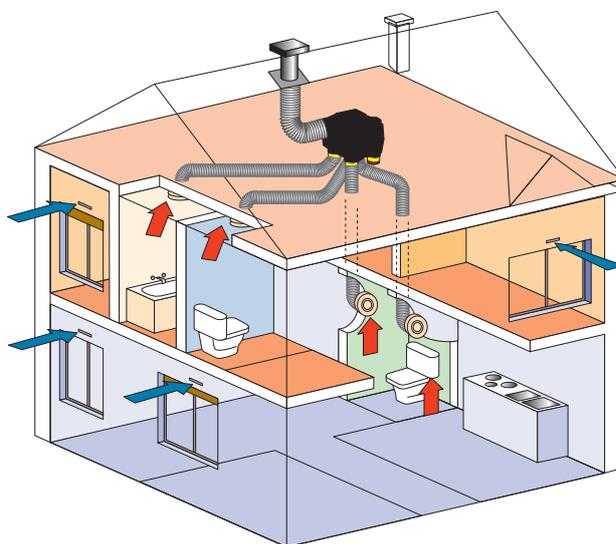

## MODELES

Désignation	Composition	Code
KERIOS	Caisson VMC KERIOS	905185
Kit KERIOS	Kit KERIOS comprenant : 1 caisson KERIOS 1 bouche cuisine $\varnothing 125$ , 2 bouches sanitaires $\varnothing 80$ , 2 clips gaines $\varnothing 125$ , 2 clips gaines $\varnothing 80$ , 1 commutateur PV/GV.	905186



Kit KERIOS