

PANOL

Économies & Performances Aérauliques

VMC-VENTILATION

VMC
SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE



CUBIX SILENCE

Conception
et Fabrication



Françaises




AVANTAGES

- Economies
- Débits maîtrisés
- Qualité garantie
- Faible niveau sonore (conforme N.R.A)

WWW.PANOL.FR



APPLICATION	SANITAIRES	MATÉRIAU	VERSION	GARANTIE
T2 à T7 Neuf Rénovation	Jusqu'à 4 sanitaires	Métal	Turbine à réaction	5 ans

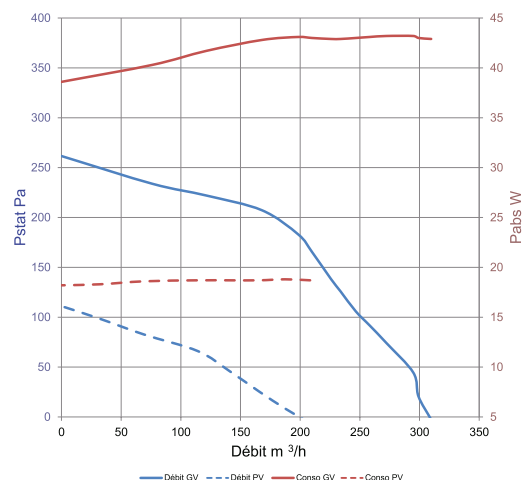

► Application

Caisson de ventilation simple flux autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales, équipé de 2 à 4 sanitaires.
Habitat neuf ou rénovation.
Conforme à l'arrêté du 24/03/1982 .

► Caractéristiques techniques

- Consommation électrique moyenne : 22 W-Th-C*
- Consommation électrique petite vitesse (PV) : 20 W
- Consommation électrique grande vitesse (GV) : 45 W
- Niveau sonore : 25 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine

* Calculé sur la base de 22 h/jour en PV et 2 h/jour en GV.

► Construction - Composition

Structure : Ossature métallique

Raccordements : 1 piquage cuisine Ø 125 mm, 4 piquages sanitaires amovibles Ø 80 mm avec régulateurs (15 ou 30 m³/h), 1 piquage de rejet Ø 160 mm.

Motorisation : Groupe moto-ventilateur 2 pôles, turbine à réaction, protection thermique, 2 vitesses par commutateur



Raccordement électrique : Bornier de connexion rapide, Alimentation 230 V - 50 Hz

Réf.	Code	Gencod
CUBIX-Silence	905384	3325579053842
KIT CUBIX-Silence	905409	3325579054092

► Installation



► Encombrement



► Composition du kit

- 1 caisson CUBIX
- 2 bouches placo sanitaires Ø 80 mm
- 1 bouche placo cuisine Ø 125 mm
- 1 commutateur de vitesse
- 2 clips gaines Ø 80 mm
- 1 clip gaine Ø 125 mm
- 2 bouchons Ø 80 mm



* Les produits repérés par ce logo respectent les recommandations d'affichage des performances définies par Uniclimate.