

PANOL

Économies & Performances Aérauliques

VMC-VENTILATION

VMC
SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE



XTP SILENCIO

Conception
et Fabrication




Françaises




AVANTAGES

- Très silencieux : 25,5 dB(A)
- Facilité d'installation
- Compact
- Faible consommation électrique

WWW.PANOL.FR



APPLICATION	SANITAIRES	MATÉRIAU	VERSION	GARANTIE
T2 à T7 Neuf Rénovation	Jusqu'à 3 sanitaires	Tôle acier galvanisé	Turbine à réaction	5 ans

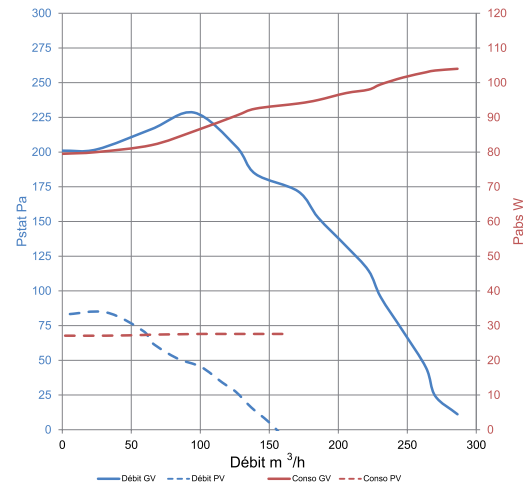

► Application

Caisson de ventilation simple flux autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales, équipé d'1 cuisine et jusqu'à 3 sanitaires. Habitat neuf ou rénovation. Conforme à l'arrêté du 24/03/1982

► Caractéristiques techniques

- Consommation électrique moyenne : 32 W-Th-C*
- Consommation électrique petite vitesse (PV) : 26,3 W
- Consommation électrique grande vitesse (GV) : 92,5 W
- Puissance acoustique à la bouche cuisine : 25,5 dB(A) en petite vitesse

* Calculé sur la base de 22 h/jour en PV et 2 h/jour en GV.

► Construction - Composition

Structure : Ossature en tôle d'acier galvanisé


Raccordements : 1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi, 3 piquages sanitaires amovibles Ø 80 mm, réglables 15 ou 30 m
1 piquage de rejet Ø 125 mm.

Motorisation : Groupe-ventilateur 2 pôles, turbine à réaction, 2 vitesses par commutateur

Raccordement électrique : Alimentation 230 V - 50 Hz

Référence	Code	Gencod
XTP-SILENCIO	908095	3325579080954

► Installation



Pose en faux plafond



Pose murale



Piquages amovibles




Moteur sur support amovible



Clips gaines et bouchons

► Encombrement

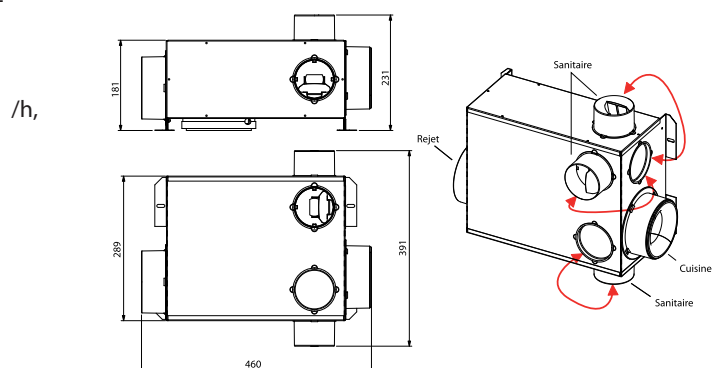

/h,