

PANOL

Efficacité & Performances Aérauliques

DÉSENFUMAGE



TREUIL MODULAIRE ASSERVISSEMENT MECANIQUE

TREUIL Modulaire

AVANTAGES

- Système Evolutif par module
Pneumatique
Électromagnétique
- Facilité d'installation

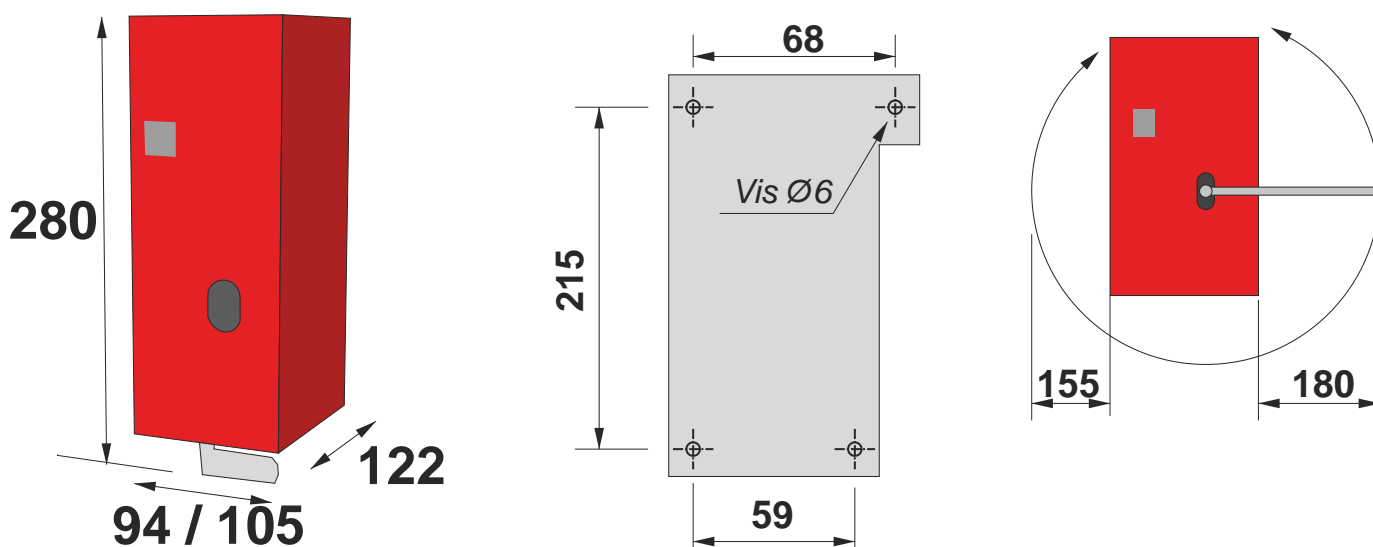
WWW.PANOL.FR

DESCRIPTION

U42816



DIMENSIONS

**IMPORTANT :**

- Lors des essais à l'installation, vérifier que l'effort de traction sur le câble n'excède pas la valeur maximale déclarée pour le treuil.
- Respecter le double serrage de fixation du câble acier dans le tambour.

MODULES (livrés non montés)

Module électromagnétique



- Module treuil 24V émission **U42818**
- Module treuil 48V émission **U42819**
- Module treuil 24V rupture **U42820**
- Module treuil 48V rupture **U42821**



Module pneumatique



- Module pneumatique **U42817**

